



PLEIN AIR / OUTDOOR

LAC 650 SL, SUNBLOCK



APPLICATIONS :

Tents, pergolas, awnings, garden out buildings, glamping, blinds, shade sails.

[FR] APPLICATIONS :

Tentes, pergolas, abris de jardin, auvents, glamping, stores, voiles d'ombrage.

[DE] ANWENDUNG :

Zelte, Pergolen, Pavillons, Gartenhäuser, Galmping, Markisen, Zeltdecken, Vorhänge, Sonnensegel.

[ES] APLICACIONES :

Carpas, pérgolas, toldos, glamping, velas de sombra, persianas.

[IT] APPLICAZIONI :

Tende, pergolati, tende da sole, casette da giardino, glamping, tende, vele ombreggianti.

	Lac 650 SL	Sunblock
Base cloth <i>Support / Trägergewebe</i> <i>Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	2.50 - 3.00 m	2.50 - 3.00 m
Coating <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard	Cleangard
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	680 g/m ²	850 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit /</i> <i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	260/250 daN / 5 cm	260/250 daN / 5 cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	32/28 daN	32/28 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm
Elongation under load (Wa / We) > NF EN 15619 <i>Allongement sous charge (Ch / Tr)</i> <i>Verbleibende Verformung (K / S)</i> <i>Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama)</i> <i>Allungamento sotto carico (ordito / trama)</i>	<1% / <2%	<1% / <2%
Residual deformation (Wa / We) > NF EN 15619 <i>Déformation résiduelle (Ch / Tr)</i> <i>Dehnung unter Last (K / S)</i> <i>Deformación residual (urdimbre / trama)</i> <i>Deformazione residua (ordito / trama)</i>	<0.4% / <0.8%	<0.4% / <0.8%
Temperature resistance > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation</i> <i>Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura</i> <i>Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten</i> <i>Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.dickson-coatings.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.dickson-coatings.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.dickson-coatings.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.dickson-coatings.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.dickson-coatings.com



Dickson PVC fabrics are recyclable

[FR] Les produits PVC Dickson sont recyclables

[DE] Alle PVC-beschichteten Dickson Produkte sind recyclebar

[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC Dickson son reciclables

[IT] Tutti i prodotti in PVC Dickson sono riciclabili



All PVC coated fabrics can be slit

[FR] Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables

[DE] Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service

[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC se pueden cortar

[IT] Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata

LAC 650 SL

5 ANS YEARS
 GARANTIE - WARRANTY
 Please contact us for
 warranty conditions



UPF 50+




680 g/m²




M2 / B1 / B5
 NFPA701
 B-S2-D0




3m




7310
 3.00 m x 30-60-250 ml
 2.50 m x 60-250 ml



654
 3.00 m x 30-60-250 ml




939
 3.00 m x 30-60-250 ml




867 (RAL 9010)
 3.00 m x 30-60-250 ml
 2.50 m x 60-250 ml



7379 (RAL 7040)
 3.00 m x 30-60 ml




7534
 3.00 m x 30-60 ml



7462
 3.00 m x 30-60-250 ml
 2.50 m x 60-250 ml



652
 3.00 m x 30-60 ml



887 (RAL 8017)
 3.00 m x 30-60 ml




7458 (RAL 1015)
 3.00 m x 30-60 ml



7419
 3.00 m x 30-60-250 ml




810 (RAL 9005)
 3.00 m x 30-60-250 ml



7651
 3.00 m x 30-60 ml



7652
 3.00 m x 30-60 ml



7650
 3.00 m x 30-60 ml




7656
 3.00 m x 30-60 ml




7409
 3.00 m x 30-60-250 ml



7450 (RAL 5015)
 3.00 m x 30-60-250 ml



995 (RAL 6026)
 3.00 m x 30-60-250 ml



7646
 3.00 m x 30-60 ml



941
 3.00 m x 30-60-250 ml



567
 3.00 m x 30-60 ml



7426
 3.00 m x 30-60 ml



7309 (RAL 5013)
 3.00 m x 30-60 ml



7533
 3.00 m x 30-60 ml



7456 (RAL 1003)
 3.00 m x 30-60 ml



7500
 3.00 m x 30-60 ml



7539 (RAL 6018*)
 3.00 m x 30-60 ml



7538
 3.00 m x 30-60 ml



7507 (RAL 3002)
 3.00 m x 30-60-250 ml

SUNBLOCK

5 YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for
warranty conditions



UPF 50+



850 g/m²



M2 / B1 / BS


NFPA701

B-S2-D0




3m

SATIN




7398

3.00 m x 60-200 ml



7279

3.00 m x 60-200 ml
2.50 m x 60-200 ml



654

3.00 m x 60-200 ml



7650

3.00 m x 30-60 ml

LIN




7464

3.00 m x 30-60 ml



7463

3.00 m x 30-60 ml



7469

3.00 m x 30-60 ml

MOSAIC



7511

3.00 m x 30-60 ml



7512

3.00 m x 30-60 ml



7510

3.00 m x 30-60 ml

CARBON




7544

3.00 m x 30-60 ml



7543

3.00 m x 30-60 ml



7668

3.00 m x 30-60 ml

TEX



7678

3.00 m x 30-60 ml



7677

3.00 m x 30-60 ml



SYSTEM LOWICK

Dickson's unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.


[FR] Traitement spécifique à Dickson pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Dickson verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[ES] Tratamiento específico de Dickson para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.

[IT] Trattamento specifico Dickson per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.


Classic coatings

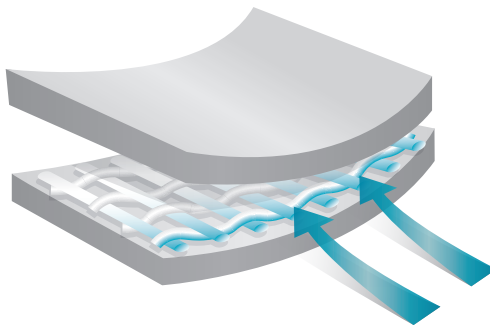

Moisture penetration

Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren : feuchtigkeitsdurchdringung
Recubrimiento clásico : penetración de humedad
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Dickson's LOWICK System

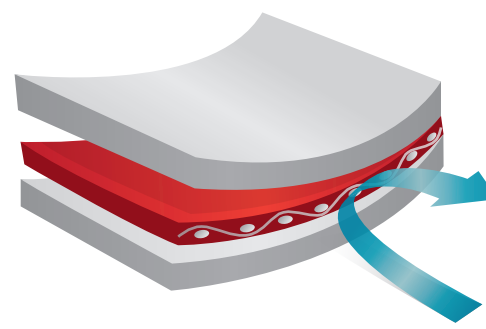

Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe
Impregnación total del hilo del material
Impregnazione totale dei fili nel materiale

FINITION CLEANGARD

The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

[FR] Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistante aux intempéries.

[DE] Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.

[ES] Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.

[IT] Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant
Résistant aux intempéries / Wetterbeständig
Resistente a la intemperie / Resistente alle intemperie



Easier to clean
Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen
Más fácil de limpiar / Più facile da pulire



Very good weldability
Très bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit
Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità



Longer life
Plus de longévité / Längere Lebensdauer
Mayor vida útil / Maggiore durata



Suppleness
Souple / Flexibilität / Flexibilidad / Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to soiling.
Plus lisse et moins adhérente aux salissures
Glatter und weniger schmutzanfällig
Más lisa y menos adherente para las manchas
Più liscia e meno sensibile allo sporco.

MADE IN
FRANCE

REACH
COMPLIANCE



RESOURCE

vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com

